Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP SPD per fonia e trasmissione dati

S ADSL

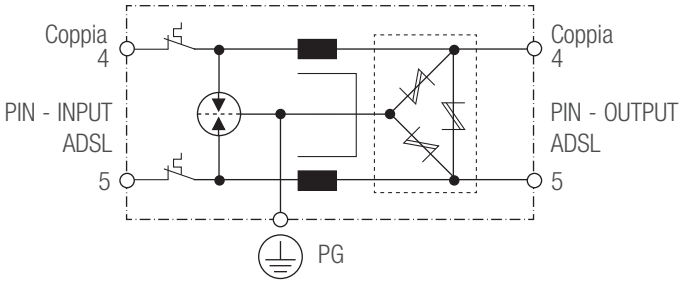

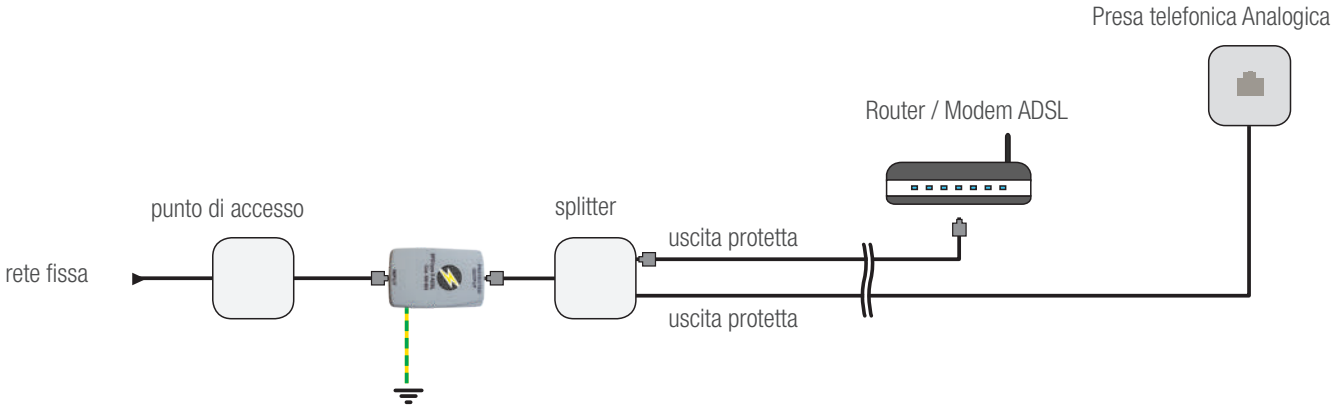

S ADSL è un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione di Router / Modem ADSL collegati a Computers. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Idoneo per la protezione di apparati ADSL;
- È idoneo all'installazione all'interfaccia 2-3 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine;
- Possibilità di montaggio piatto/fissaggio a parete e dimensioni ridotte;
- È testato in conformità a EN 61643-21;

DATI TECNICI

Modello S ADSL

CODICE		500 003
SPD classificazione all'impulso/categoria		C2, C3
Tensione nominale	U_N	130 V ac
Tensione massima continuativa	U_c	170 V dc
Corrente nominale	I_L	150 mA
Normativa di prova		IEC 61643-21 - EN 61643-21
Corrente nom. di scarica (8/20 µs) complessiva per unità - categoria C2	I_n	5 kA
Corrente nominale di scarica (8/20 µs) per filo - categoria C2	I_n	2,5 kA
Livello di protezione a 1 kV/µs filo - filo - categoria C3	U_p	≤ 500 V
Livello di protezione a 1 kV/µs filo - PG - categoria C3	U_p	≤ 1000 V
Induttanza longitudinale/resistenza	Z	50 µH / 0,3 Ω
Induttanza in trasmissione		0,5 µH
PIN protetti		4 - 5
Connettori		RJ 45/RJ 45
Frequenza di taglio (-3 dB)		> 25 MHz
Temperatura d'esercizio		-25 … + 60 °C
Materiale custodia		termoplastico
Cavetto di collegamento RJ 45/RJ 45 l= 30 cm		compreso
Collegamento al PE/PG		250 mm x 1,5 mm²
Peso indicativo		55 g
Dimensioni		b 81 x a 50 x p 29 mm