Enterlight® by TECNEL TECNOLOGIE ELETTRONICHE

REGOLATORI ELETTRONICI UNIVERSALI

TE7620.3 - TE7620.3M
TE7620.5 - TE7620.5M
TE7621 - TE7621M

Conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE

CE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

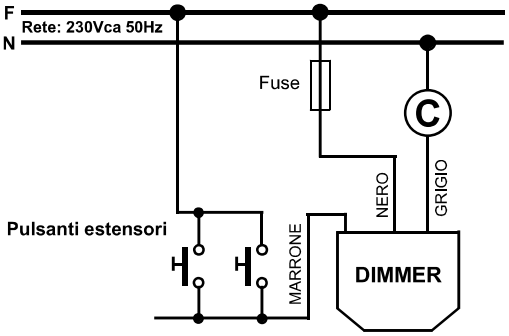

C= Carico Resistivo e Induttivo
- **Potenza: vedi tabella**
- **Lampade ad incandescenza e alogene**
- **Resistenze**
- **Trasformatori toroidali e lamellari**

La serie TE762.. identifica una famiglia di **regolatori elettronici di luminosità universali a scomparsa** per **carico resistivo e induttivo** azionabili tramite **uno o più pulsanti NA** di qualsiasi serie civile. Una **breve pressione** sul pulsante **provoca l'accensione e lo spegnimento** del carico, mentre una **pressione prolungata** ne permette la **regolazione**. I TE7620.3 / .5 ed i TE7621 sono dotati di un **circuito elettronico "salvalampade" con accensione soft-start** in grado di allungare la vita delle lampade e di un **sistema di accensione intelligente** che consente di scegliere, al momento della pressione sul pulsante, **la gradazione di luce desiderata**: con un **tocco breve** la lampada si accende con la sua **massima luminosità**; con un **tocco prolungato** la lampada si accende sempre alla **minima luminosità**. La versione **/M** è invece dotata di un circuito elettronico che permette di **memorizzare l'ultimo livello** di regolazione prefissato.

CODICE	TENSIONE	POTENZA	DIMENSIONI
TE7620.3	230Vca 50Hz	60÷300W	40x43x10mm
TE7620.3M	230Vca 50Hz	60÷300W	40x43x10mm
TE7620.5	230Vca 50Hz	60÷500W	70x43x10mm
TE7620.5M	230Vca 50Hz	60÷500W	70x43x10mm
TE7621	230Vca 50Hz	60÷500W	40x49x14mm
TE7621M	230Vca 50Hz	60÷500W	40x49x14mm

DIMMER µP UNIVERSALE

TE7630
TE7630M



Conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE

CE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

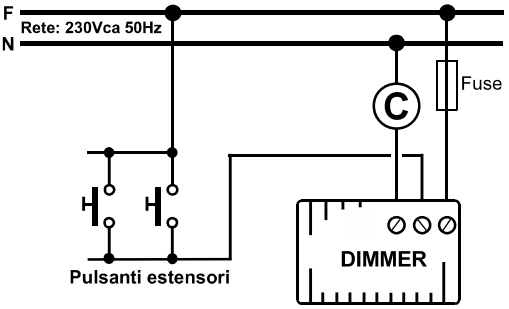

C= Carico Resistivo e Induttivo (25÷300W)
- **Trasformatori Elettronici**
- **Trasformatori Toroidali**
- **Lampade ad incandescenza**
- **Lampade alogene**

Il TE7630 identifica un **regolatore elettronico di luminosità universale a scomparsa a Microprocessore** adatto alla regolazione di **trasformatori elettronici, toroidali e lampade ad incandescenza ed alogene**. Il comando avviene da **uno o più pulsanti NA di qualsiasi serie civile**. Una **breve pressione** del pulsante provoca **l'accensione e lo spegnimento** del carico, mentre una **pressione prolungata** ne permette la **regolazione**.

Nella versione TE7630 un circuito elettronico **"salvalampade"** con **accensione** in modo **soft** permette di allungare la vita di qualsiasi lampada ed un **sistema di accensione intelligente** consente di scegliere, al momento della pressione sul pulsante, **la gradazione di luce desiderata**: con un **tocco breve** la lampada si accende con la sua **massima luminosità**; con un **tocco prolungato** la lampada si accende sempre alla **minima luminosità**. La versione **/M** è invece dotata di un circuito elettronico che permette di **memorizzare l'ultimo livello** di regolazione prefissato. Il **Dimmer µP Universale** è privo di ronzio acustico. Dimensioni: 51x32x18mm.