

# Illuminazione / Strisce Led / D'atmosfera

12W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - Supporto bianco

Articolo

EAN Code

**JO36512243RGB**



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

### Caratteristiche Generali

Applicazione: Decorativa  
 Tempo di vita: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Tipo nastro: RGB  
 Colore Supporto: Bianco  
 Tipo di led: smd 3535  
 n. Led al metro: 60 led/m  
 Lunghezza max in cascata: 5m  
 Rischio fotobiologico: Esente

### Caratteristiche di Illuminazione

Colore: RGB  
 Flusso Nastro Led: 360lm/m  
 Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m  
 Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm  
 Angolo di emissione: 120°  
 Warm-up (60%): 0.1s

### Caratteristiche Elettriche

Potenza Nastro Led: 12W/m  
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
 Dimmerabile: si  
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

### Caratteristiche Meccaniche


Lunghezza nastro: 5m  
 N. Led/taglio: 6  
 Lunghezza taglio minima: 100mm  
 Larghezza: 10mm  
 Spessore: 3.5mm  
 Fissaggio: Biadesivo 3M  
 Grado di protezione: IP65  
 Tipo di protezione: Resina  
 Connessioni: Cavo libero

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



### Dimensioni

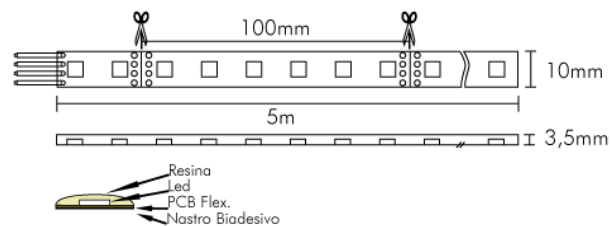

### Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

### Articoli correlati



**ALC242**  
 Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato pag. 593



**JO380/075-20P**  
 Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m pag. 170



**JO380/075-40P**  
 Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m pag. 171



**JO-CONTR-233ST**  
 Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch pag. 601



**JO-CONTR-235**  
 Telecomando per controllo colore di nastri RGBW pag. 611



**JO-CONTR-241**  
 Controller RF multifunzione per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A pag. 604