14W/m - 230V - 72Led/m 3056 - Monocolore - Supporto Bianco

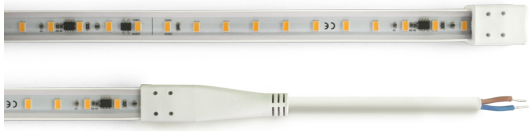

IP65

Dimensioni

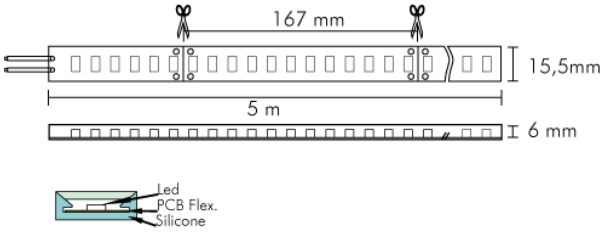

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lunghezza nastro	EAN Code
JO37214305PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	5m	8 017443 655539
JO37214305NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	5m	8 017443 656468
JO37214305W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	5m	8 017443 655546
JO37214310PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	10m	8 017443 655553
JO37214310NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	10m	8 017443 656475
JO37214310W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	10m	8 017443 655560
JO37214320PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	20m	8 017443 655577
JO37214320NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	20m	8 017443 656482
JO37214320W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	20m	8 017443 655584
JO37214350PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	50m	8 017443 655591
JO37214350NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	50m	8 017443 656499
JO37214350W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	50m	8 017443 655607

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 3 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3056
n. Led al metro: 72 led/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14W/m
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
N. Led/taglio: 12
Lunghezza taglio minima: 167mm
Larghezza: 15.5mm
Spessore: 6mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Proteggere l'ingresso tramite fusibile.
Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Articoli correlati

542-72-03W
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - bianca
pag. 665

JO379/080-01
Terminale per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134

JO379/080-02
Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134

JO379/080-03
Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134

JO379/080-04
Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134

JO379/080-05
Terminale con cavo in gomma per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 132

JO379/080-11
Graffetta per strisce led 230Vac - 12mm
pag. 134

JO379/062/01
Rotolo nastro biadesivo 3M VHB - 33m