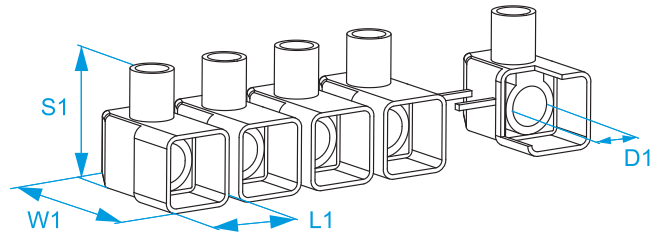


**Famiglia prodotto:** Morsettiere - Per connessioni volanti  
**Codici articolo:** 991, 992, 9924, 993, 994, 995  
**Descrizione:** MORSETTI PER CONNESSIONI VOLANTI · DI CODA · IN BARRETTE DA 10 POLI

**Immagine:**

**Disegno tecnico:**

**Specifiche:**

**CORPO ISOLANTE:** policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0  
**CORPO CONDUTTIVO:** ottone  
**VITI IMPERDIBILI IN:** acciaio zincato  
**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11  
**TIPO DI CONDUTTORE:** rigido e flessibile  
**TEMPERATURA ESERCIZIO MAX:** 85 °C  
**GRADO DI PROTEZIONE:** IP20  
**NORME DI RIF.:** EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Codice Referenza	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Capacità di connessione Sezione (mm <sup>2</sup> )	Capacità di connessione N. conduttori rigidi	Capacità di connessione N. conduttori flessibili	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Vite	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	N. poli	
991	1.5	1.5	2	2	450	18	M3	3,1	7,5	15	14,5	10	10/500
		1 0.75	2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 ÷ 3 2 ÷ 4									
992	2.5	2.5	2	2	450	24	M3.5	4,1	9	17,5	18,2	10	10/600
		1.5 1	2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 ÷ 3 2 ÷ 4									
9924	4	4	2	2	450	32	M4	4,5	10,3	21	20	10	10/400
		2.5 1.5	2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 ÷ 3 2 ÷ 4									
993	6	6	2	2	450	41	M4	6	11,8	22,5	23	10	10/300
		4	2 ÷ 3	2									
		2.5	2 ÷ 4	2 ÷ 4									
994	10	10	2	2	450	57	M6	7,9	14,7	26	26	10	10/200
		6	2 ÷ 3	2									
		4	2 ÷ 4	2 ÷ 4									
995	16	16	2	2	450	76	M8	10,5	18,8	31,8	32,2	10	10/100
		10	2 ÷ 3	2									
		6	2 ÷ 4	2 ÷ 3									

