SCHEDA TECNICA Visualizza Online
DATA SHEET / FICHE PRODUIT / FICHA PRODUCTO / DATENBLATT

IS760-5-4000K

PADLIGHT5, proiettore LED SMD 50W IP65, nero 4000K

8 003910 106949 >

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	**8**	**16**

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto:	PADLIGHT-5
Alimentazione:	AC
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	INTERNAL DRIVER
Pile fornite:	NO
Fonte illuminazione :	2835 SMD LED
Potenza di illuminazione (W):	50
Consumo elettrico (W):	50
Lumen:	4250
Colore luce:	4000K
IRC:	>80
Angolo del fascio :	120° DIFFUSE
Durata di vita del led (ore):	25000
Materiale:	ALUMINIUM
Dimmerabilità:	NO
Numero cicli on-off:	15000
Classe di isolamento:	I
Lunghezza cavo (cm):	15
Sezione cavo:	H05VV-F 3G1.0mm2
Colore:	BLACK
Interruttore:	NO
Grado di protezione IP:	IP65
Accessori in dotazione:	cable 15cm
Lampada inclusa:	YES
Garanzia:	2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm):	225
Profondità del prodotto (mm):	50
Altezza del prodotto (mm):	130
Peso netto (Kg):	0,859
Classe energetica 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Alta Luminosità: l'utilizzo di LED SMD 2835 di alta qualità ed alta efficienza rendono questo faro particolarmente luminoso e duraturo. 4250 lumen e 50W: può sostituire una tradizionale lampadina a incandescenza da 400W, risparmiando oltre l'85% di energia sulla bolletta elettrica. Impermeabile IP65: Realizzato in alluminio pressofuso e vetro temperato, il faro è impermeabile IP65, resistente alla ruggine e trattato in superficie con materiale elettrostatico di alta qualità, può essere ampiamente utilizzato in progetti di illuminazione all'interno ed esterno. Design Perfetto: Corpo in alluminio con diffusore in vetro temperato per una ottima trasmissione della luce. L'alluminio di alta qualità rende la lampada più resistente. Il riflettore in materiale nanometrico è sicuro e resistente. Inoltre la diffusione è 1.4 volte più alta dei fari led tradizionali. Buona Dissipazione del Calore: Il design ultrasottile e l'impiego di LED 2835 ad alta auto dissipazione del calore garantiscono le migliori prestazioni di dissipazione del calore, il faro può abbassare rapidamente la temperatura e assicura così la lunga durata del faro e la sicurezza nell'uso. Versatile: Con angolazione regolabile a 360 gradi, può essere installato a soffitto, a parete o posizionato a terra. Dopo l'installazione, la superficie di proiezione può essere regolata su qualsiasi angolo. Adatto per uso esterno come giardini, cortili, piazze e moli...

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	222
Larghezza del prodotto imballato (mm):	31
Altezza del prodotto imballato (mm):	188
Peso prodotto imballato (Kg):	0.918
Quantità in inner:	8
Quantità in master :	16
ITF INNER:	18003910106946
ITF MASTER:	28003910106943
DEEE (Francia esclusivamente):	0.13
Energy Label 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS760-5-4000K.jpg
Link database eprel:	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691998

50W
4000K
COOL WHITE
VELAMP

VELAMP

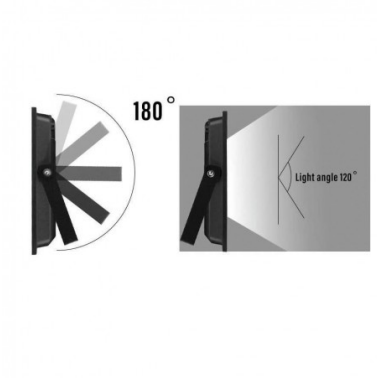
180°
Light angle 120°

advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

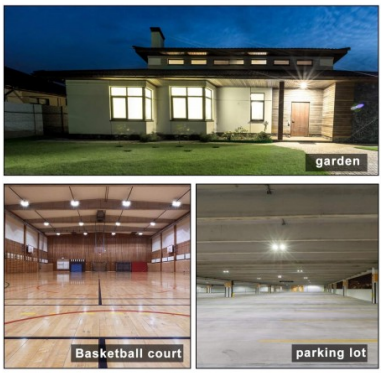
garden
Basketball court
parking lot


217
183
165
26

VELAMP
Lighting
4250
LUMEN
∠120°
50W
4000K
IP65
Art./code:
IS760-5-4000K
PADLIGHT-5
Faro LED da esterno 50W

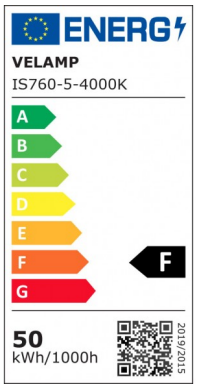
ENERG
VELAMP
IS760-5-4000K
A
B
C
D
E
F
G
F
50
kWh/1000h
2019/2015