



PADLIGHT5, proiettore LED SMD 10W IP65, nero
4000K




10W

4000K
COOL WHITE



| PACKING | INNER | MASTER |
|------------|-------|--------|
| / | pcs | pcs |
| Colour box | 10 | 40 |



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Nome prodotto: | PADLIGHT-5 |
| Alimentazione: | AC |
| Alimentazione fornita: | YES |
| Tipo Alimentazione fornita: | INTERNAL DRIVER |
| Pile fornite: | NO |
| Fonte illuminazione : | 2835 SMD LED |
| Potenza di illuminazione (W): | 10 |
| Consumo elettrico (W): | 10 |
| Lumen: | 800 |
| Colore luce: | 4000K |
| IRC: | >80 |
| Angolo del fascio : | 120° DIFFUSE |
| Durata di vita del led (ore): | 25000 |
| Materiale: | ALUMINIUM |
| Dimmerabilità: | NO |
| Numero cicli on-off: | 15000 |
| Classe di isolamento: | I |
| Lunghezza cavo (cm): | 15 |
| Sezione cavo: | H05VV-F 3G1.0mm2 |
| Colore: | BLACK |
| Interruttore: | NO |
| Grado di protezione IP: | IP65 |
| Accessori in dotazione: | cablre 15cm |
| Lampada inclusa: | YES |
| Garanzia: | 2 ANNI |
| Larghezza del prodotto (mm): | 95 |
| Profondità del prodotto (mm): | 45 |
| Altezza del prodotto (mm): | 65 |
| Peso netto (Kg): | 0,183 |
| Classe energetica 2021: | F |

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG


Alta Luminosità: l'utilizzo di LED SMD 2835 di alta qualità ed alta efficienza rendono questo faro particolarmente luminoso e duraturo. 800 lumen e 10W: può sostituire una tradizionale lampadina a incandescenza da 100W, risparmiando oltre l'85% di energia sulla bolletta elettrica. Impermeabile IP65: Realizzato in alluminio pressofuso e vetro temperato, il faro è impermeabile IP65, resistente alla ruggine e trattato in superficie con materiale elettrostatico di alta qualità, può essere ampiamente utilizzato in progetti di illuminazione all'interno ed esterno. Design Perfetto: Corpo in alluminio con diffusore in vetro temperato per una ottima trasmissione della luce. L'alluminio di alta qualità rende la lampada più resistente. Il riflettore in materiale nanometrico è sicuro e resistente. Inoltre la diffusione è 1.4 volte più alta dei fari led tradizionali. Buona Dissipazione del Calore: Il design ultrasottile e l'impiego di LED 2835 ad alta auto dissipazione del calore garantiscono le migliori prestazioni di dissipazione del calore, il faro può abbassare rapidamente la temperatura e assicura così la lunga durata del faro e la sicurezza nell'uso. Versatile: Con angolazione regolabile a 360 gradi, può essere installato a soffitto, a parete o posizionato a terra. Dopo l'installazione, la superficie di proiezione può essere regolata su qualsiasi angolo. Adatto per uso esterno come giardini, cortili, piazze e moli...

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Tipologia imballo: | Colour box |
| Lunghezza del prodotto imballato (mm): | 113 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm): | 34 |
| Altezza del prodotto imballato (mm): | 108 |
| Peso prodotto imballato (Kg): | 0.225 |
| Quantità in inner: | 10 |
| Quantità in master : | 40 |
| ITF INNER: | 18003910106915 |
| ITF MASTER: | 28003910106912 |
| DEEE (Francia esclusivamente): | 0.02 |
| Energy Label 2021: | https://www.velamp.com/energylabels2021/IS740-5-4000K.jpg |
| Link database eprel: | http://eprel.ec.europa.eu/qr/691486 |



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

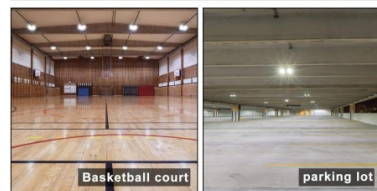

VELAMP Lighting **800 LUMEN** $\angle 120^\circ$

10W LED
IP65
4000K COOL WHITE

Art./code: **IS740-5-4000K PADLIGHT-S**

Faro LED da esterno 10W
10W LED outdoor floodlight - Plafon extérieur LED 10W
Faro exterior de LED 10W - 10W LED Außenleuchte

ENERGY

VELAMP
IS740-5-4000K

A
B
C
D
E
F
G

10
kWh/1000h

2019/2015