

Codice articolo

# PEW 1663 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V

## Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile
<b>Serie</b>	PEW...PV, PLUSO
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite
<b>N. poli</b>	2 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	6

## Dati tecnici

<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	200 ÷ 250 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67

## Ulteriori dettagli tecnici

<b>Peso</b>	155,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

## Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
---------------	-------------------------------

## Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

## Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747072670
---------------------	---------------

## Caratteristiche imballaggio

<b>Lunghezza imballo</b>	275,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	230,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	275,00 mm
<b>Peso imballo</b>	2,60 kg
<b>Volume imballo</b>	17,39 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	20 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747072687


Codice articolo

# PEW 1663 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PV

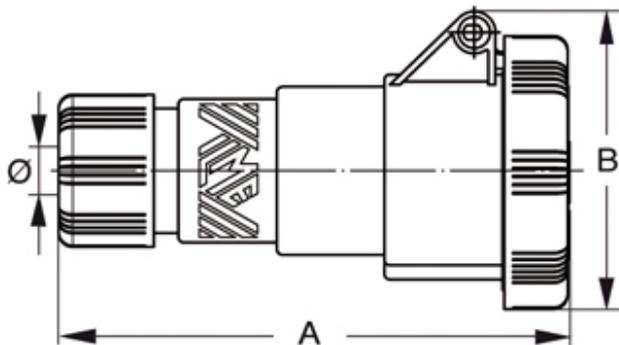

PEW...PV	A	B	Ø min	Ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	145	77	7	16
3P. ⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 63A, 125A: con contatto pilota  
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili